

SDW-550

Niezarządzalny switch Ethernet – 5 portów TX

- 5 portowy przełącznik Ethernet
- Porty: 5 TX (miedziane)
- Technologia plug and play
- Automatyczny MDX/MDIC
- TX – Indywidualnie izolowane
- Autonegociacja
- Diagnostyka LED
- Szeroki zakres zasilania DC
- Duży zakres temperatur pracy




SDW-550 jest bezobsługowym przemysłowym Ethernetowym przełącznikiem 5 portowym z 5 portami TX (miedzianymi).

SDW-5XX to rodzina urządzeń, oferująca różne kombinacje w zakresie ilości portów RJ45 i portów światłowodowych, które występują zarówno w wersji Singlemode, jak i Multimode.



Specyfikacja: SDW-550

Dimensional drawing

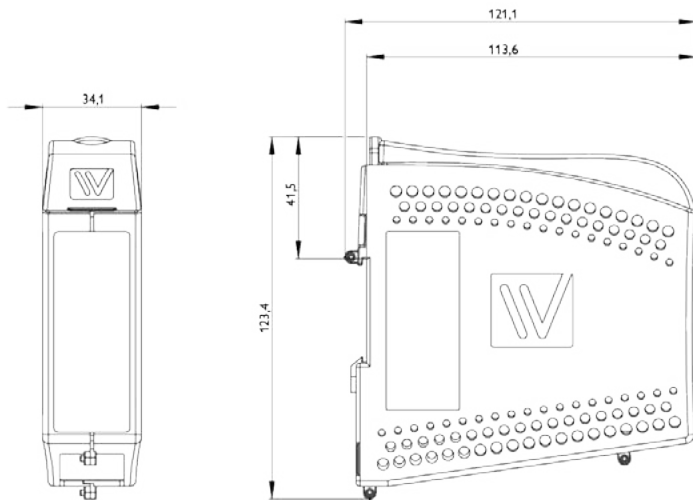

Dimension W x H x D 34 x 123 x 121 mm (1.33 x 4.84 x 4.76 in)
Weight 0.25 kg
Degree of protection IP 21

Power

Operating voltage	9.6 – 57.6 VDC
Rated current	320 mA @ 12VDC

Interfaces

Ethernet TX	5 x RJ-45, 10 Mbit/s or 100 Mbit/s
-------------	------------------------------------

Temperature

Operating	-25 to +70°C (-13 to +158°F)
Storage & Transport	-25 to +70°C (-13 to +158°F)

Agency approvals and standards compliance

EMC	EN 61000-6-2, Immunity industrial environments
	EN 61000-6-3, Emission residential environments
	EN 61000-6-4, Emission industrial environments
	E-Mark, Road Vehicles, 10R-04 7216 (optional art. no 3644-6001)
Safety	UL 60950-1, 1st Edition
Marine	DNV Standard for Certification no. 2.4

